



多目的雰囲気炉

PVFシリーズはマッフルを用いた完全密閉タイプで高真空、無酸化、不活性雰囲気を手軽に得られ、多目的用途に御使用出来る各種機能を備えた雰囲気炉です。



株式会社 広築
HIROCHIKU CO., LTD.

標準仕様

	PVF-L 2030	PVF-M 2030	PVF-H 1315
最高温度	900℃	1150℃	1350℃
炉内有効寸法	200W×200H×300D(±5℃)		130φ×150L
昇温時間	RT~700℃ 40MIN	RT~1000℃ 1H	RT~1300℃ 3H
降温時間(強制冷却) (自然冷却)	700℃~150℃ 1.5H	1000℃~150℃ 3H	1300℃~150℃ 6H
	" 4H	" 10H	
設備電力	AC200V 1φ 18KVA	AC200V 1φ 24KVA	AC200V 3φ 34KVA
加熱方式	外熱式(2ZONE PID制御マスタースレーブ方式)		

※上記仕様は改良等により変更する場合があります。

※特殊仕様についても御相談に応じます。


オプション

● 真空排気装置(自動・手動)


	VAC-I	VAC-II	VAC-III
到達圧力	$\times 10^1$ Pa	$\times 10^{-1}$ Pa	$\times 10^{-4}$ Pa
到達時間	4MIN	5MIN	40MIN
排気系統図			

- ガスコントロール機構(自動・手動)
- 記録計
- プログラムコントローラ
- 残留ガス分析計
- ガス洩れ検出装置
- 水素排ガス処理装置
- その他、御相談に応じます。

温度分布 PVF-M2030

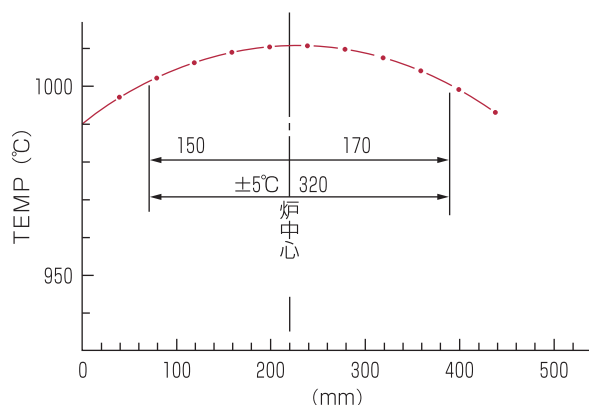

昇温・冷却時間 PVF-M2030

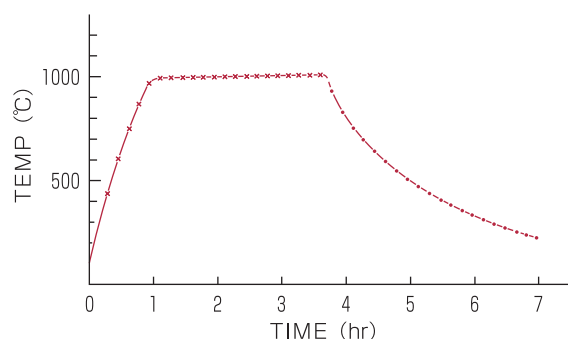

 株式会社 **広築**
HIROCHIKU CO., LTD.

機器事業部
〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目2番4
TEL (078) 306-2980 FAX (078) 306-2981
[URL] <http://www.hirochiku.co.jp>

代理店